




Justrite Safety Group

650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Caillebotis antifatigue modulaire en caoutchouc nitrile FR

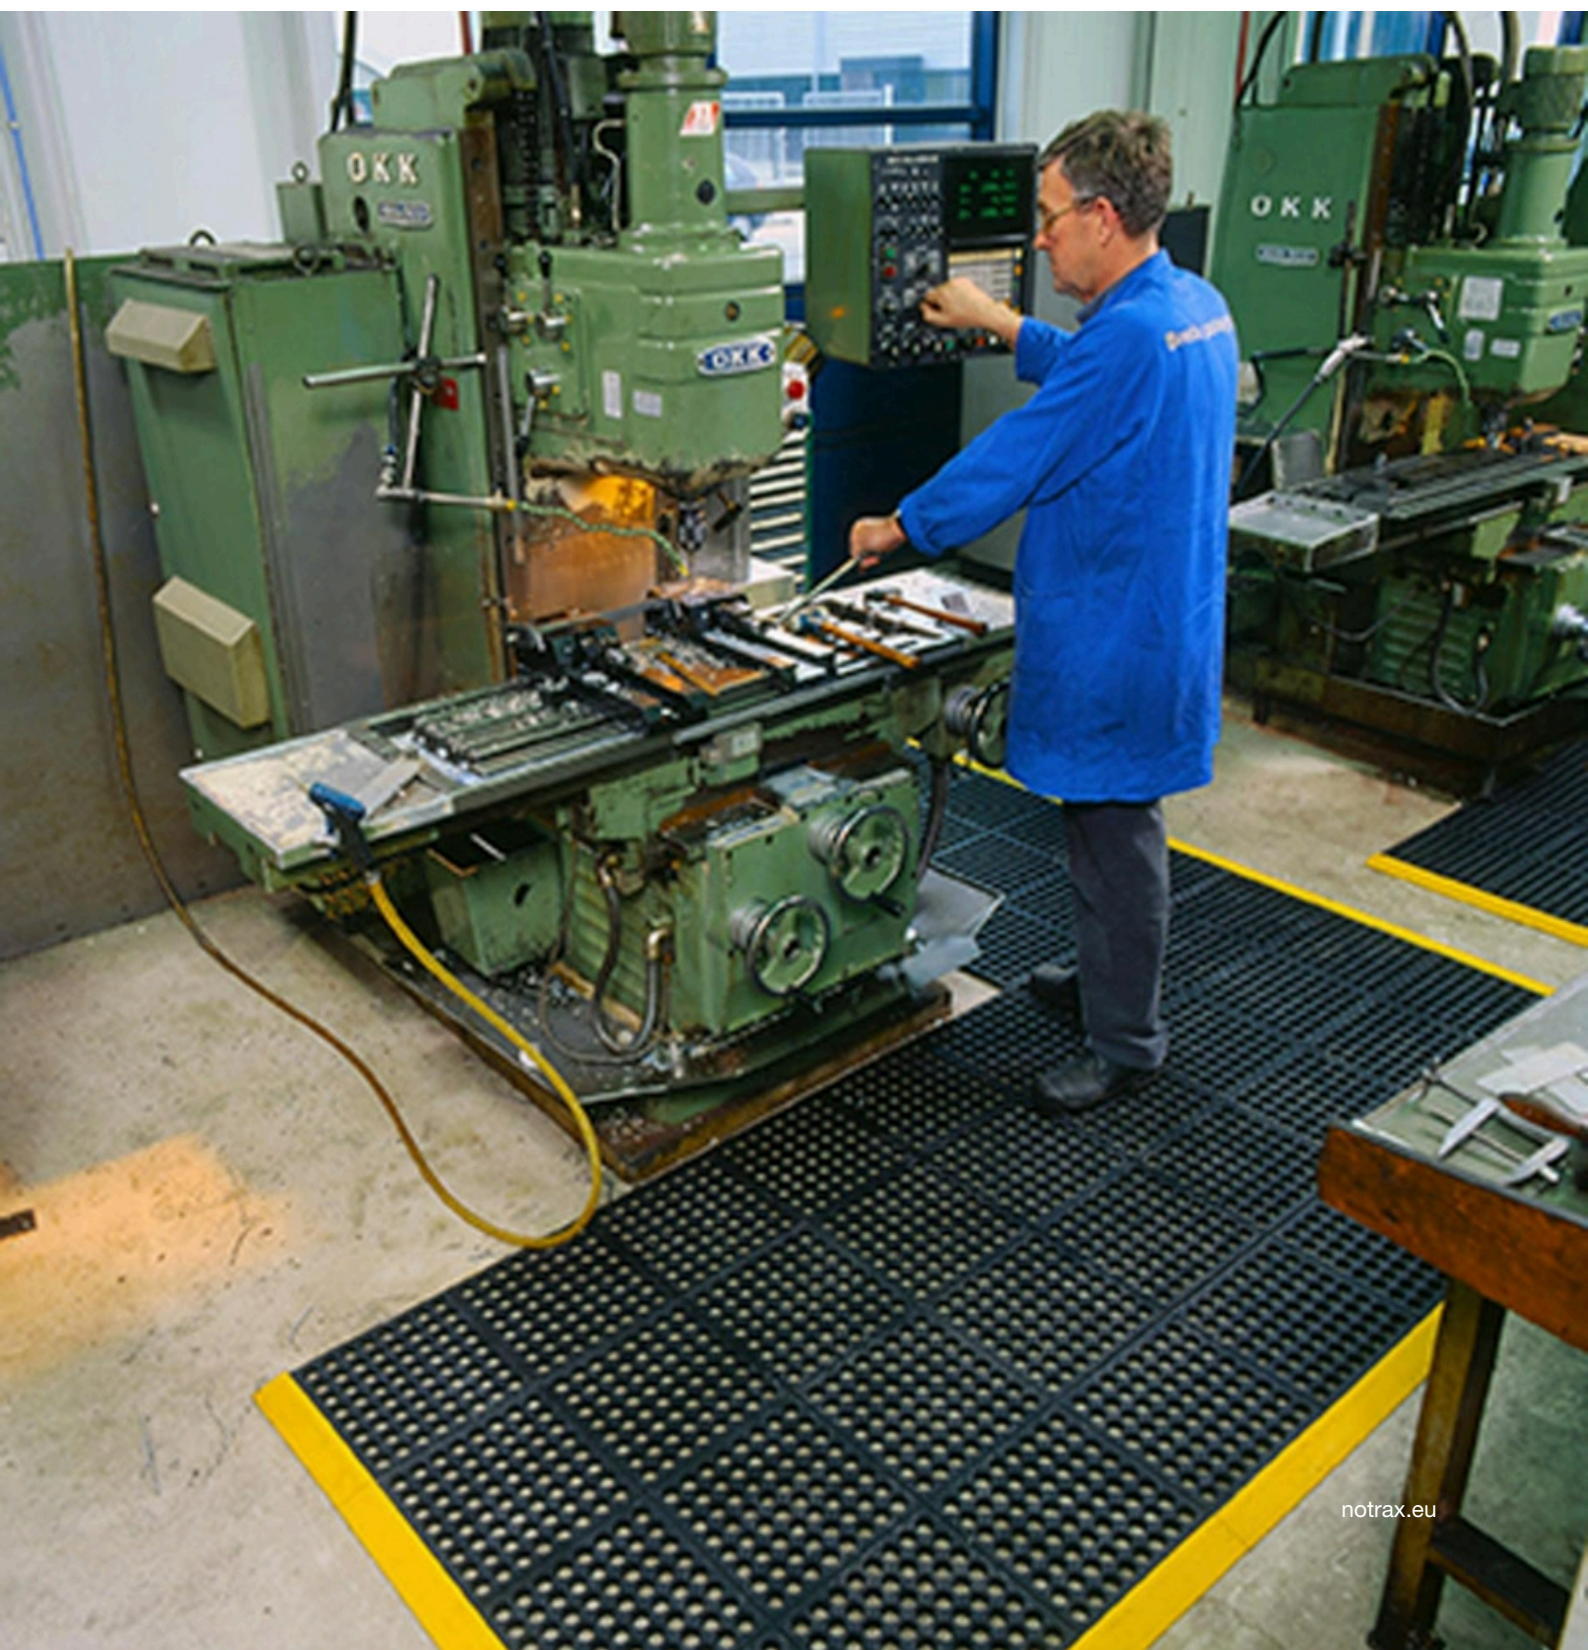

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Modulaires

650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Caillebotis antifatigue modulaire en caoutchouc ultra résistant permettant un excellent drainage des liquides tout en laissant une zone de travail sèche et propre. Superbes propriétés antifatigue dues à son design unique et sa composition en caoutchouc de haute qualité.

- Ces dalles de 91 cm x 91 cm peuvent être facilement assemblées de mur-à-mur ou en îlots, dans toutes les formes et directions
- Compatible avec les bordures MD Ramp System™ pour une finition plus sûre
- Conçus pour offrir une longue durée de vie
- Résistant à la plupart des huiles industrielles, convient aux postes de soudure
- Classement feu Bfl-S1 testé en accord avec la norme EN 13501-1



Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif

Coloris :


- Noir

Dimensions :

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires :

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile

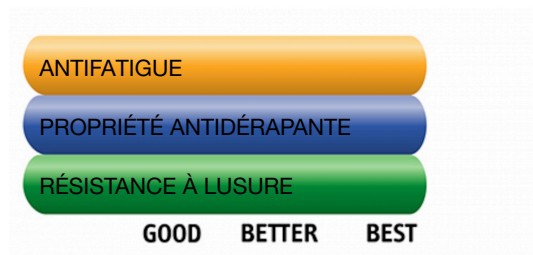

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Modulables

Cushion Ease™ Nitrile FR

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Humides Tapis Modulables
Numéro produit	650SFR
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Cushion Ease™ Nitrile FR
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Series	Cushion-Ease®
Lieu d'expédition	Chicago, IL 60638, US, Barendrecht 2992SB, NL
Type	Milieux Secs/Humides et Huileux Usage Intense - Tapis en Caoutchouc Modulable
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

Reach	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	7

Tests

Résistance usure 1000	1.76% weight loss
Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Classement feu US	Pass
Dureté	55 Shore A
Taux antidérapant	R9
Coefficient de frottement	0.83
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	146.7%
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Composition caoutchouc 100% nitrile ignifuge
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

Cushion Ease™ Nitrile FR Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
650SFR33BL	91cm x 91cm	10.8	1.9
650SFR00BL	per m2	11.6	1.9

Accessoires



552 MD-X Ramp
System™ Nitrile

651 M.D. Fire Retardent
Ramp System

551 MD Ramp System™
Nitrile